FICHE TECHNIQUE

CABAX

BLOCS SECOURS IP65

CBXBAESIP65

DESCRIPTION

Ce bloc secours étanche IP65 résistant aux chocs IK08 continuera d'éclairer pendant 3h après l'arrêt de l'alimentation. Visible à 16m, il indiquera les issues de secours afin d'évacuer le bâtiment en cas de danger. Pas besoin de tester les blocs secours via une télécommande, vous pourrez le faire par l'intermédiaire du bouton test (cf 2ème photo à droite). Vendu avec son étiquette.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions (en mm) : 276x100x60
- Temps de charge ; 24 h
- Tension : 220-240 V AC - 50/60Hz
- Autonomie : 3h sur batterie
- Poids : 0,5 kg
- Flux lumineux : 103 lm
- Température de couleur : 6 500K
- Rendu des couleurs : IRC RA≥70
- Indice de protection : IP65
- Résistance : IK08
- Durée de vie : 50 000h L70B50

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

BLOCS SECOURS IP65

CBXBSIP65

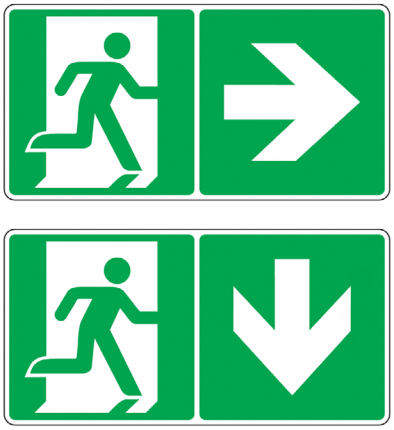

KIT UNIVERSEL FOURNI

Ce bloc secours est fourni avec un kit universel d'étiquettes pouvant s'adapter à n'importe quel agencement.

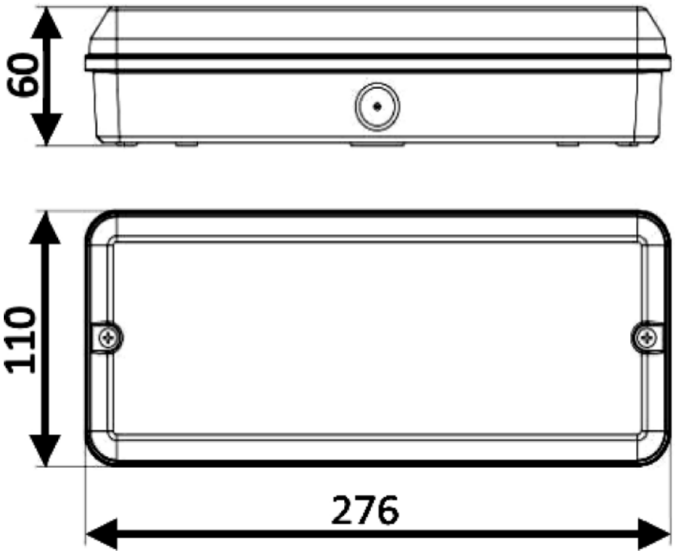

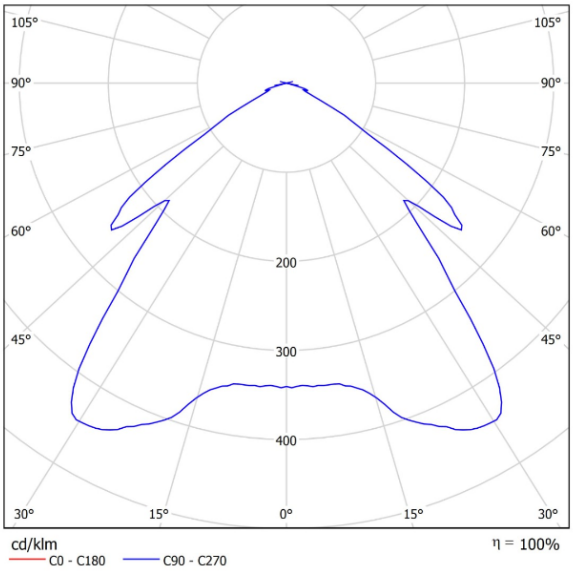

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

GRILLE PROTECTION IK10

CBXGRILLE

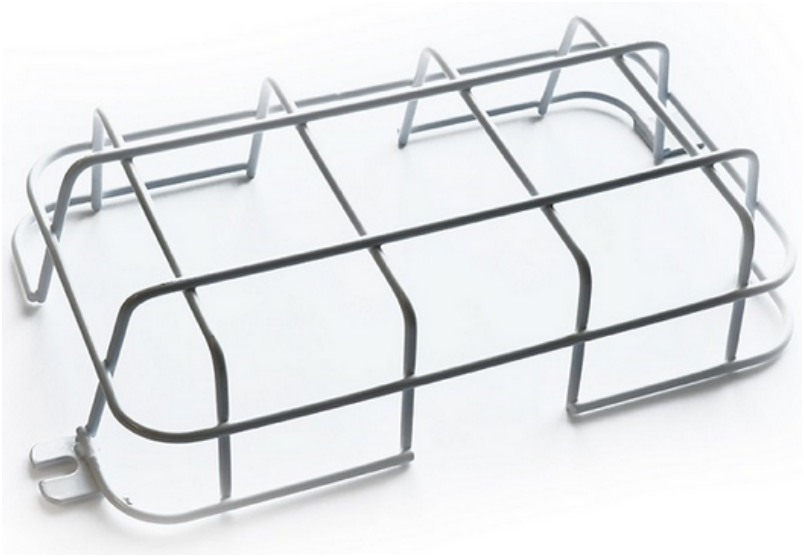

DESCRIPTION

Afin de protéger les blocs-secours de toutes agressions extérieures, munissez-les d'une grille de protection robuste IK10 en acier.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions (en mm) : 320x170x110
- Matière : Acier
- Couleur : gris
- Résistance : IK10

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr