FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX630F

Référence	Intensité	Nombre de pôles
CBXNSDISJDIF4P630A2.3	630A	4

DESCRIPTION DU KIT VIGICOMPACT

Ce disjoncteur VigiCompact NSX630F est composé d'un disjoncteur, d'un déclencheur micrologic et d'un bloc différentiel. Il permet, grâce à son déclencheur micrologic 2.2, un réglage de l'intensité nominale de 250 à 630A et de l'intensité de démarrage de 1,5 à 10 fois l'intensité nominale. Sa protection différentielle est réglable de 0,03 à 10A.

DONNÉES TECHNIQUES

- Gamme : NSX
- Tension : 400V
- Micrologic 2.3 : réglable de 250 à 630A
- Bloc différentiel : réglable de 0,03 à 10A

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX630F

DISJONCTEUR COMPACT 4P 630A

CBXNSDISJ4P630

Protège les circuits électriques contre les surcharges.

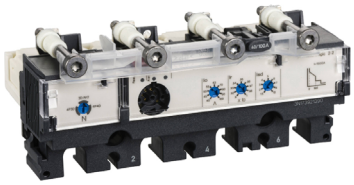

DÉCLENCHEUR MICROLOGIC 2.3 4P 630A

CBXNSDM4P630A2.3

Il permet de régler l'intensité nominale de 250A à 630A et l'intensité de démarrage de 1,5 à 10 x In.



BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 400-630A (ancienne version)

CBXNSDIF4P400-630ANC

Réglable de 0,03 à 10A, il assure la protection des personnes et des machines.

BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 400-630A (nouvelle version)

CBXNSDIF4P400-630

Réglable de 0,03 à 10A, il assure la protection des personnes et des machines.

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX630F

BOBINE MX

CBXMXNS

Déclencheur voltmétrique MX - 220-240V 50/60Hz et 208-277V 60Hz

CACHE-BORNES

CBXCB400-630

Caches-bornes long 4P

BORNE À CAGE SIMPLE

CBXBAC400630

Borne à cage 4P 120 à 185mm² <630A

BORNE À CAGE DOUBLE

CBXBACD400630

Borne à cage double 4P - 2x (35 à 240mm²) <630A

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr