FICHE TECHNIQUE

CABAX

COSSES À SERTIR BI-MÉTAL (FÛT COURT)

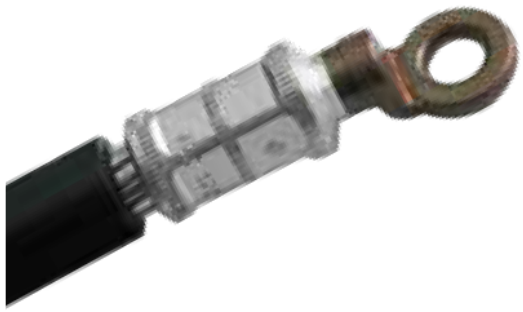

Référence	Section	Bornage
CBXCOSSAL35FC	35 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL50FC	50 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL70FC	70 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL95FC	95 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL120FC	120 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL150FC	150 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL185FC	185 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL240FC	240 mm²	12,8mm
CBXCOSSAL300FC	300 mm²	16,5mm

DESCRIPTION

Les cosses à sertir bi-métal fût court sont nécessaires pour les raccordement de câbles en aluminium en application industrielle BT sur des plages cuivre. Attention : il est conseillé de couvrir la soudure par sertissage en aluminium/cuivre avec une gaine thermorétractable dans les environnements humides.

DONNÉES TECHNIQUES

- Sertissage : hexagonal
- Matière : aluminium / cuivre
- Taille du fût : court
- Normes : NF C15-100 et NF C 63-061 classe B

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr