
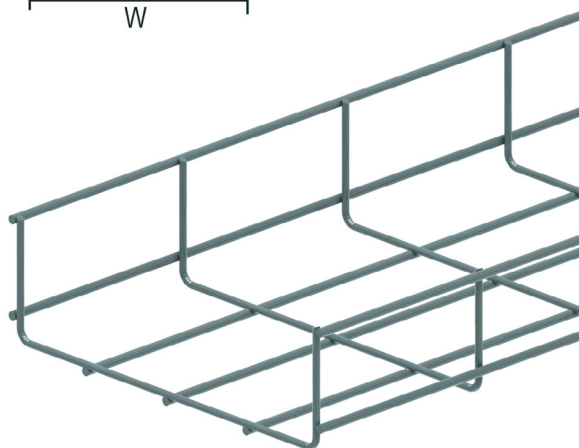


CHEMIN DE CÂBLE EN FIL H60



Référence	Largeur (mm)	Poids
CBXVFUL60.50	50	0,57 kg
CBXVFUL60.100	96	0,83 kg
CBXVFUL60.150	146	0,87 kg
CBXVFUL60.200	197	1,03 kg
CBXVFUL60.300	297	1,33 kg

DESCRIPTION

Chemins de câble en fil standard. Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur : 60 mm
- Fil transversal : Ø 3.50 mm
- Fil longitudinal : Ø 4.50 mm
- Longueur : 3000 mm
- Matière : zinc aluminium (ZA)
- Maille : 50 x 100 mm



📍 9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
☎ 01 64 97 40 56
✉ commercial@cabax.fr
🌐 www.cabax.fr