FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX250F

Référence	Intensité	Nombre de pôles
CBXNSDISJDIF4P250A2.2	250A	4

DESCRIPTION DU KIT VIGICOMPACT

Ce disjoncteur VigiCompact NSX250F est composé d'un disjoncteur, d'un déclencheur micrologic et d'un bloc différentiel. Il permet, grâce à son déclencheur micrologic 2.2, un réglage de l'intensité nominale de 100 à 250A et de l'intensité de démarrage de 1,5 à 10 fois l'intensité nominale. Sa protection différentielle est réglable de 0,03 à 10A.

DONNÉES TECHNIQUES

- Gamme : NSX
- Tension : 400V
- Micrologic 2.2 : réglable de 100 à 250A
- Bloc différentiel : réglable de 0,03 à 10A

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX250F

DISJONCTEUR COMPACT 4P 250A

CBXNSDISJ4P250

Protège les circuits électriques contre les surcharges.

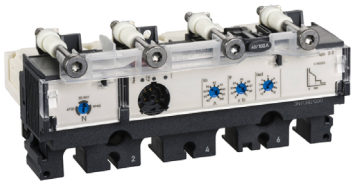

DÉCLENCHEUR MICROLOGIC 2.2 4P 250A

CBXNSDM4P250A2.2

Il permet de régler l'intensité nominale de 100A à 250A et l'intensité de démarrage de 1,5 à 10 x In.



BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 250A (ancienne version)

CBXNSDIF4P250ANC

Réglable de 0,03 à 10A, il assure la protection des personnes et des machines.

BLOC DIFFÉRENTIEL 4P 250A (nouvelle version)

CBXNSDIF4P250

Réglable de 0,03 à 10A, il assure la protection des personnes et des machines.

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr

FICHE TECHNIQUE

CABAX

DISJONCTEURS COMPACTS NSX250F

BOBINE MX

CBXMXNS

Déclencheur voltmétrique MX - 220-240V 50/60Hz et 208-277V 60Hz

CACHE-BORNES

CBXCB100-250

Caches-bornes long 4P

BORNE À CAGE SIMPLE

CBXBAC100-250

Borne à cage 4P 120 à 185mm² <250A

BORNE À CAGE DOUBLE

CBXBACD100250

Borne à cage double 4P - 2x (50 à 120mm²) <250A

BORNE À CAGE SEXTUPLE

CBXBAC6250

Borne à cage 6 câbles 6x (1,5 à 35mm²) <250A

9 rue Gutenberg, 91070 Bondoufle
01 64 97 40 56
commercial@cabax.fr
www.cabax.fr